



gasnätet
STOCKHOLM AB



MILJÖRAPPORT 2015

Stadsgasnätet

Administrativa uppgifter

Kontaktperson:

Maria Gustafsson

Telefon:

08 671 79 61

Mail:

maria.gustafsson@
gasnätetstockholm.se

Juridiskt ansvarig:

Cecilia Hedqvist

Telefon:

08 671 78 87

Mail:

cecilia.hedqvist@
gasnätetstockholm.se

Verksamhetsutövare:

Gasnätet Stockholm AB

Organisationsnummer:

556742-7504

Anläggningsnummer:

0180-81-047

Anläggningsnamn:

Stadsgasnätet

Ort:

Stockholm, Solna,
Sundbyberg

Besöksadress:

Sankt Göransgatan 159

Kommun: Stockholm

Tillsynsmyndighet:

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
Stockholms stad

Vår verksamhet

Gasnätet Stockholm distribuerar stadsgas i Stockholmsområdet. Produktionen av stadsgas har fram till januari 2011 skett i spaltgasverket i Hjorthagen. Spaltgasverket har därefter ersatts av en förångningsanläggning och blandningsstation i Högdalen samt en blandningsstation i Mårtensdal.

I början av 2015 avreglerades gasmarknaden i Stockholm och dåvarande Stockholm Gas delades upp i nät och handel. Den del av verksamheten som äger näten och anläggningarna bytte namn till Gasnätet Stockholm AB i december 2015.

Naturgas levereras till Högdalen i flytande form som k LNG (liquefied natural gas) där den lagras i två kryotankar. Den flytande gasen förångas genom värmewäxling mot fjärrvärme eller luft och blandas därefter med luft för att åstadkomma en kvalitet anpassad för kundapparaterna anslutna till stadsgasnätet. Blandningen till stadsgas sker i Högdalenanläggningen, alternativt distribueras gasen till Mårtensdal för blandning där och inmatning till stadsgasnätet. En reservanläggning finns i Frihamnen som byggdes och driftsattes under 2015. I Lill-Jansskogen finns en reservblandningsstation för stadsgas. Gasnätet Stockholm levererar gas i stadsgasnätet till spisgaskunder, restaurangkök, flerfamiljshus

för uppvärmning, småhus med gasvärme samt till industrier.

Gasnätet Stockholms verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001 och arbetsmiljöcertifierad enligt OHSAS 18001.

Våra nät

Gasnätet förser kunder i Stockholm, Solna och Sundbyberg med stadsgas. Nätet består av högtrycksnät (rött), medeltrycksnät (blått) och lågtrycksnät (grönt).

Gasnätet omfattar ca 51 mil ledningar (exkl. serviser) i hög-, medel- och lågtrycksnät. Nätet har anlagts i etapper sedan 1853.


Mellan 1920 - 59 anlades två tredjedelar av nätet.

Högtrycksnätet byggdes under 1950-talet i syfte att öka kapaciteten. Nätets totala gasvolym är ca 30 000 m³. Antalet regulatorstationer är 44 stycken och vi har 4509 ventiler.

Nättyp	Tryck (bar)	Längd (km)
Högtryck	1	118,4
Medelltryck	0,025	10,4
Lågtryck	0,01-0,015	391,2

Förändringar 2015

- Nyläggning till nya kunder
- Relining (renovering) av befintligt nät och serviser
- Flytt av ledning på begäran från extern part
- Slopning av sträckor och serviser utan kunder
- Installation av fast gasdetekteringsutrustning i tunnlar.

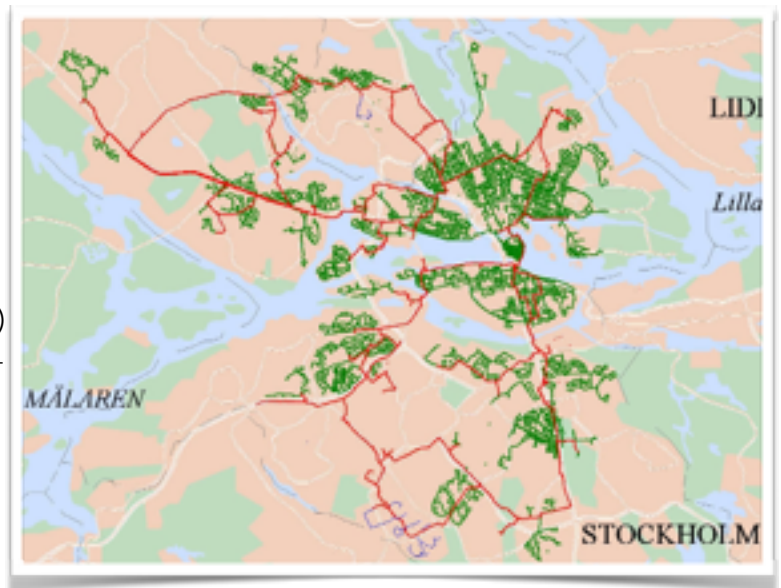

Beräkning av läckage

Nätläckaget beräknas i GWh enligt följande modell:

Inpumpad gas:	90,3
Överförd gas:	69,7
Mätfel:	0,3
Läckage:	20,3


Läckage av stadsgas med 53-55 % metan var 20,3 GWh, vilket kan översättas till 3,50 MNm³/år, 9,68 kg CO₂-ekv/Nm³ och 33,9 kton CO₂-ekv/år.

Prognos

Enligt villkoret ska läckaget av gas och foggerolja från stadsgasnätet genom

successiva åtgärder ha minskat med minst 40 % uttryckt som mängd koldioxidekvivalenter per år och med minst 22 720 ton koldioxidekvivalenter per


år, jämfört med läckaget år 2002 senast vid utgången av 2022. En justering har gjorts för GWP 25 som trädde i kraft 2015.

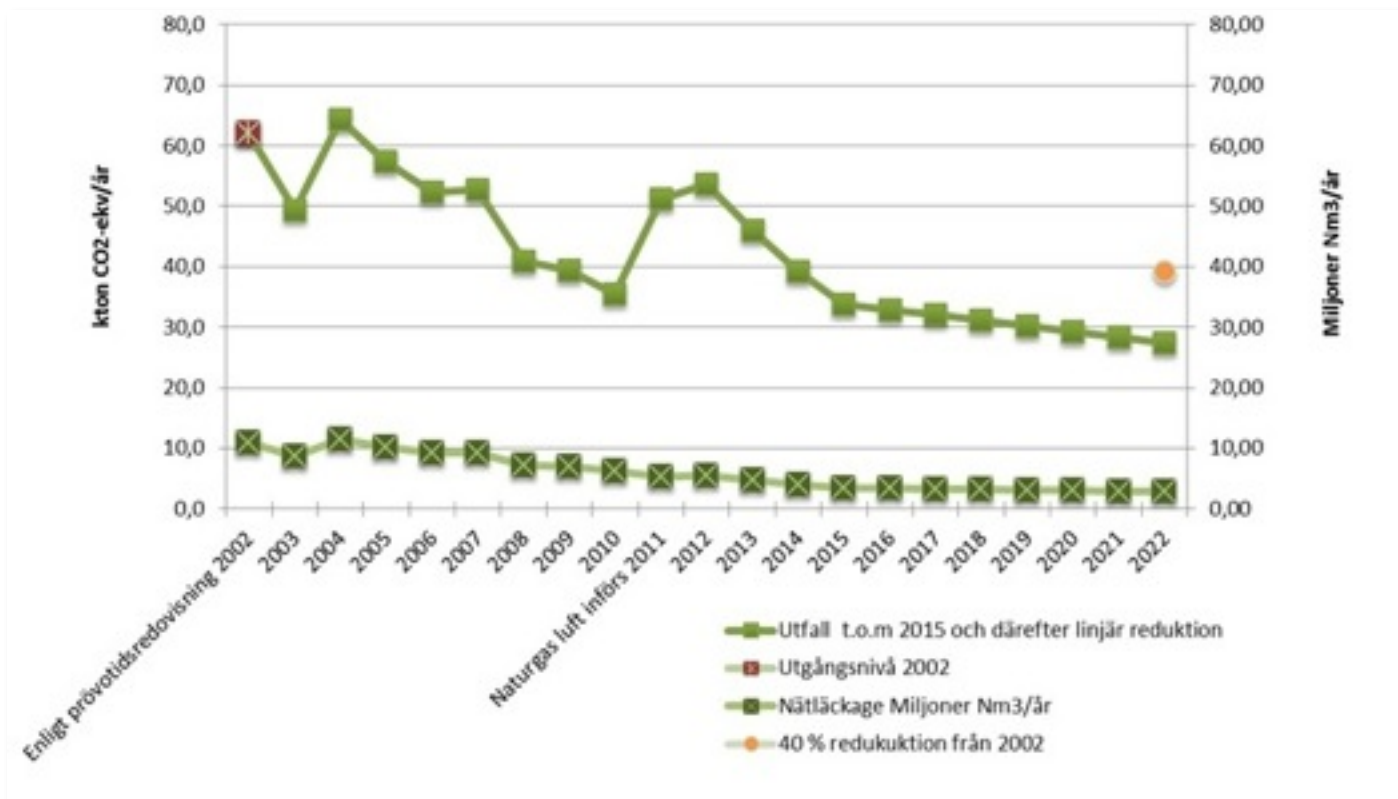

Underhåll

Under 2015 fanns 181 bekräftade läckor och antalet förmodade gasläckor var 70 stycken. Detta har resulterat i följande insatser:

- Drift & underhåll (Mkr)
- Investeringar (Mkr)



Varje sommar tar bolaget in extra resurser för riktad läckagesökning. Högtrycksnätet läcksöks varje år och lågtrycks- och

medeltrycksnätet läcksöks vart 6:e år. Nätets ledningar förlagda i broar och kulvertar kontrolleras vart 4:e år. Kontrollen omfattar larm samt okulärbesiktning av mediador och röstöd/upphängning. Sjöledningarna kontrolleras också vart 4:e år. Kontrollen omfattar okulärbesiktning med dykare av skyddstäckning samt eventuell yttre påverkan.

Rondering görs på reglerstationer ca 1-2 ggr/månad, kulvertar ca 1ggr/

månad och ventilkammare 1ggr/månad.

Läckor på högtrycksnätet prioriteras i underhållsarbetet, sträckor upp till ca 1 km i taget renoveras. Finns inga kunder där läckan finns slopas en så stor del av ledningen som möjligt. Under 2015 renoverades totalt 8973 meter ledning, detta har lett till förändringar i nätet som går att utläsa i tabellen nedan samt jämföra med föregående år:

År	Nya rörledningar och lining (m)	Sloping rörledningar (m)	Omläggning av serviser (st)	Nya serviser (st)	Sloping serviser (st)
2014	8220	2686	81	5	42
2015	8973	902	87	7	37

Miljöpåverkan

Den mest betydande miljöaspekten för stadsgasdistributionen uppstår som en följd av gasläckor i nätet där metan (CH₄), som är en potent växthusgas, bidrar till klimatpåverkan.

Utsläpp till luft

Läckor orsakas av fräthål, rörbrott, skarvar och ventiler eller yttre skador på nätet som tex har orsakats av maskiner. Läckaget, dvs. mängden stadsgas som läckt ut till omgivningen, definieras som differensen mellan inpumpad gas från anläggningarna och distribuerad gas till kund. Metan är en växthusgas som orsakar globala miljöeffekter, den har låg ozonbildningspotential.

Utsläpp till mark och vatten

Foggerolja, som är en högraffinerad mineralolja, har tidigare tillsatts i stadsgasen som smörjmedel för gasteknisk utrustning på gasnätet. I samband med stängningen av spaltgasverket upphörde denna tillsats.

Foggerolja kan dock fortfarande finnas kvar i systemet, en liten del kondenseras i gasledningar i låga punkter och gasteknisk utrustning vilket gör att små utsläpp till omgivande grund- och/eller markvatten kan förekomma vid skador på rörledningen. Foggeroljan omhändertas som farligt avfall när den påträffas vid arbeten på nätet.

Vid det löpande underhållet finns risk för spill av hydraul- och smörjoljor från arbetsmaskiner. I övrigt ger nuvarande verksamhet inte upphov till något utsläpp till vatten eller mark. Utsläppen till mark och vatten bedöms, med hänvisning till de små mängder som kan läcka ut och dess egenskaper, ge upphov till mycket liten påverkan på hälsa och miljö.

Avfall

Vid underhåll av gasnätet uppkommer avfall och restprodukter i form av rena schaktmassor, asfalt och metallskrot samt i mindre omfattning förorenade schaktmassor, blyhaltigt avfall från rörskarvar samt olje- och kemikalieavfall. Under 2015

uppstod 128,9 ton förorenade schaktmassor. Allt avfall omhändertas i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Kemikalieförbrukning

Som odöriseringsmedel används THT (tetrahydrotiofen), förbrukningen uppgick till 501 liter under 2015. Förbrukningen av etylenglykol, som ersatt foggeroljan, uppgick till 230 kg. Vid underhåll på gasnätet används främst läckspray, markörfärg, rostbrytare och skäroljor. Andra kemikalier som används är rostskyddsmedel och rengörings-sprit för plaströr. Alla kemikalier finns registrerade i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft där aktuella säkerhetsdatablad finns tillgängliga. Systemet ger en god kontroll och styrning av bl.a. inköp, hantering, riskbedömning och rapportering av kemikalier.

Buller

Driften av gasnätet ger inte upphov till några störande ljud. De bullerolägenheter som kan uppstå sker i samband med underhållet av nätet då schaktning förekommer. Detta görs till största del under dagtid men vid akuta lägen kan oplanerade arbeten förekomma under nattetid. Ett antal reglerstationer finns idag ovan mark. Ljudmätningar och beräkningar har utförts vid ett par av dessa stationer och visat på att ljudnivån är låg.



Tillstånd och villkor

Gasnätet är inte tillståndspliktigt enligt 9 kap. miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I ett beslut daterat den 7 februari 2002 gav dock Miljöförvaltningen i Stockholm Birka Värme Stockholm AB (nu



Gasnätet Stockholm AB) ett föreläggande om att söka tillstånd till gasnätet enligt 9 kap. 6 § 2 st. miljöbalken.

Miljödomstolen lämnade genom en deldom den 18 december 2003 bolaget tillstånd (under prövotid) enligt 9 kap. 6 § miljöbalken till verksamhet vid bolagets gasnät avseende distribution av stadsgas i kommunerna Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka.

Tillståndsgiven och faktisk distribution

Tillståndet avser distribution av gas motsvarande energimängden 500 GWh/år till kunder. Den faktiska

distributionen för år 2015 uppgick till 69,7 GWh till kunder.

Villkor och villkorsuppfyllelse

I domsluten 30 oktober 2007 och 20 oktober 2009 föreskrev Miljödomstolen respektive

Miljööverdomstolen följande slutliga villkor:

Läckaget av gas och foggerolja från stadsgasnätet skall genom successiva åtgärder senast vid utgången av 2022 ha minskat med minst 40 % uttryckt som mängd koldioxidekvivalenter per år och med minst 22 720 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med läckaget år 2002. (MÖD 091020)

Det ovan föreslagna villkoret ska gälla vid drift av det befintliga gasnätet, även då detta utnyttjas för

distribution av naturgasluft/blandning (MD 071030)

Bolaget ska årligen i miljörapporten redovisa vidtagna åtgärder för begränsning av läckaget från stadsgasnätet samt läckagets storlek. Bolaget ska också årligen i miljörapporten redovisa planerade framtida åtgärder för begränsning av läckagets storlek samt en prognos för läckagets framtida storlek (MÖD 091020).

Dessa villkor uppfylls genom att bolaget årligen vidtar successiva åtgärder för att reducera läckaget från gasnätet med hjälp av drift- och underhållsåtgärder samt investeringar..

Miljödomstolens och Miljööverdomstolens villkor om en årlig miljörapport uppfylls genom denna rapportering.



Godkännande och underskrift

Föreliggande miljörapport utgör den miljörapportering som ska ske enligt Miljödomstolens domslut daterat den 30 oktober 2007 samt Miljööverdomstolens domslut 20 oktober 2009. Rapporten redovisar bl a vidtagna åtgärder för begränsning av läckaget från stadsgasnätet samt läckagets storlek för 2015.

Stockholm den 31 mars 2016

Gasnätet Stockholm AB

A handwritten signature in black ink on a light-colored rectangular background. The signature reads "Cecilia Hedqvist" in a cursive, slightly slanted script.

Cecilia Hedqvist

VD

